


405nm 激光器系统—V12

1. 产品特点和应用

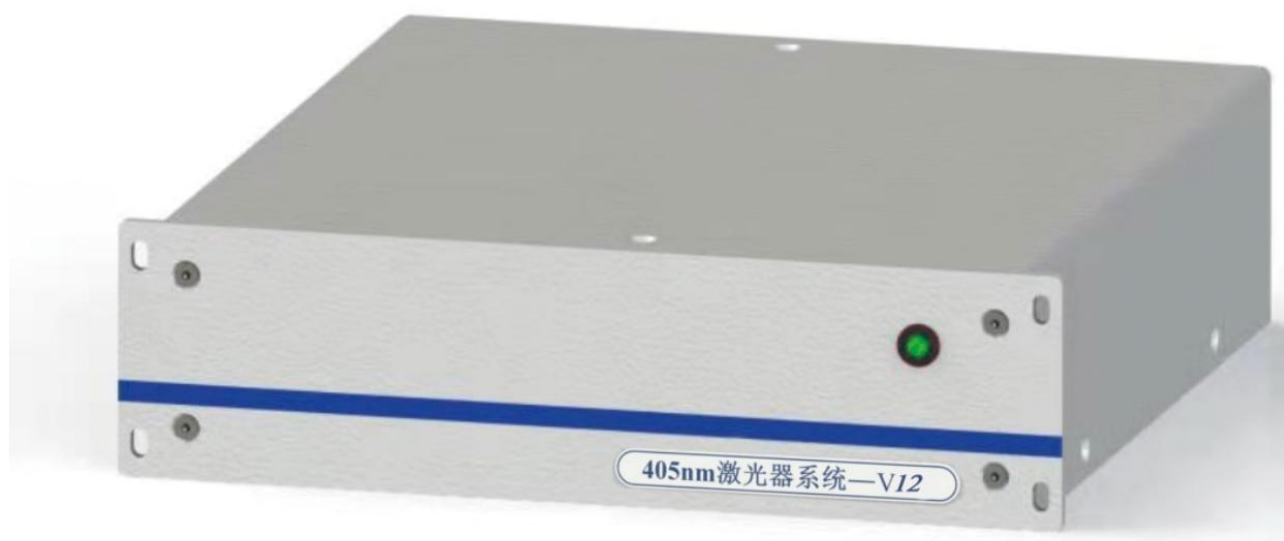

- 特点 ◆ 出纤光功率 12W
- ◆ 光纤 400 μ m/0.22NA
- ◆ 中心波长 400~405nm

- 应用 ◆ LDI
- ◆ 科研
- ◆ 医学应用

2. 典型参数 (20℃)

	典型值	单位
光学参数		
输出功率	12	W
中心波长	400-405	nm
光纤参数 *		
纤芯芯径	400	μm
光纤长度	2	m
光纤连接头	SMA905	-
供电参数		
电压	DC24	V
电流	2.5	A
电功率	60	W
电源参数及功能		
控制模式	串口/模拟电压	
功率调节范围	0-12W	
保护闭环反馈	过压/过流/过温保护	
水冷参数		
制冷量需求	60	W
最小水流量	2.0	L/min
流入压力	0.3	MPa
水质要求	纯净水/去离子水/蒸馏水	

* 光纤长度可定制。

本产品说明书数据仅供参考。具体指标以合同技术协议为准，产品如有升级，以升级后指标为准。本公司对产品说明书具有最终解释权。